

PRODON.TUTORIAL - USERVERWALTUNG

- Wie kann ich einen neuen User anlegen anlegen?


USER ANLEGEN

Klicken Sie oberhalb der Stage auf die Lasche „USER“
Klicken Sie auf den Icon „add User“

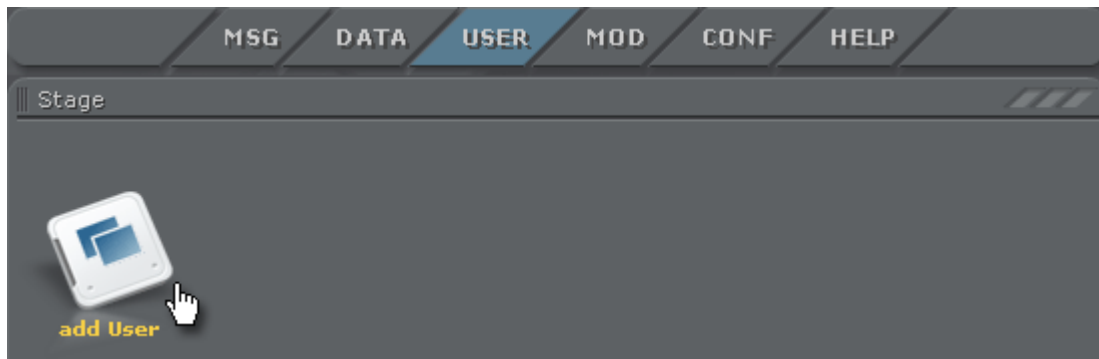

Folgende Zuweisungen sind nun möglich:

USER

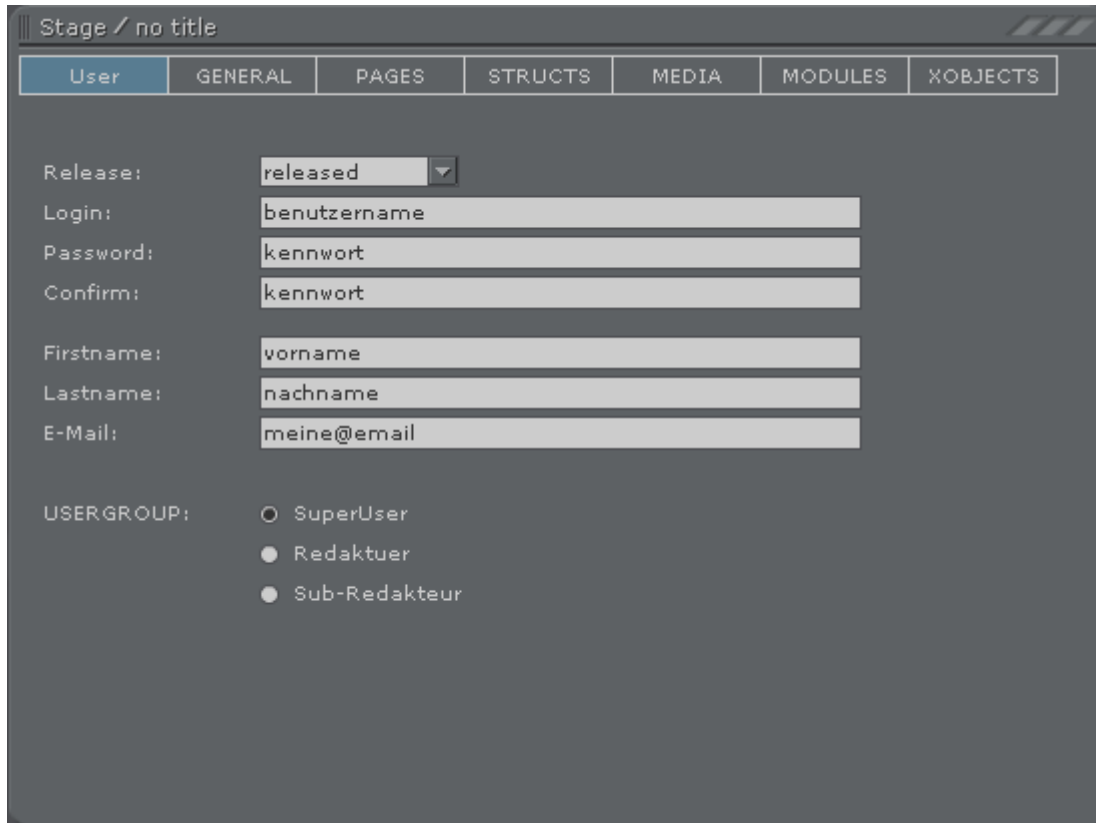

The screenshot shows a web interface for creating a user. At the top, there is a breadcrumb 'Stage / no title' and a navigation menu with tabs: 'User', 'GENERAL', 'PAGES', 'STRUCTS', 'MEDIA', 'MODULES', and 'XOBJECTS'. The 'User' tab is active. Below the menu, there are several input fields and a radio button group. The fields are: 'Release:' with a dropdown menu showing 'released'; 'Login:' with a text input containing 'benutzername'; 'Password:' with a text input containing 'kennwort'; 'Confirm:' with a text input containing 'kennwort'; 'Firstname:' with a text input containing 'vorname'; 'Lastname:' with a text input containing 'nachname'; and 'E-Mail:' with a text input containing 'meine@email'. Below these fields is a 'USERGROUP:' section with three radio buttons: 'SuperUser', 'Redaktuer', and 'Sub-Redakteur'. The 'Redaktuer' radio button is selected.

Release = Freigabe

Login = Benutzername

Password = Kennwort

Conform = Kennwort Wiederholung

Firstname = Vorname (optional)

Lastname = Nachname (optional)

E-Mail = E-Mail-Adresse (optional)


USERGROUP

SuperUser = Ein User der Berechtigung auf alle Funktionen hat (optional)

Redakteur = Ein User der Teilberechtigungen besitzt

Sub-Red. = Ein User der nur kleine Teilbereiche bearbeiten darf

GENERAL

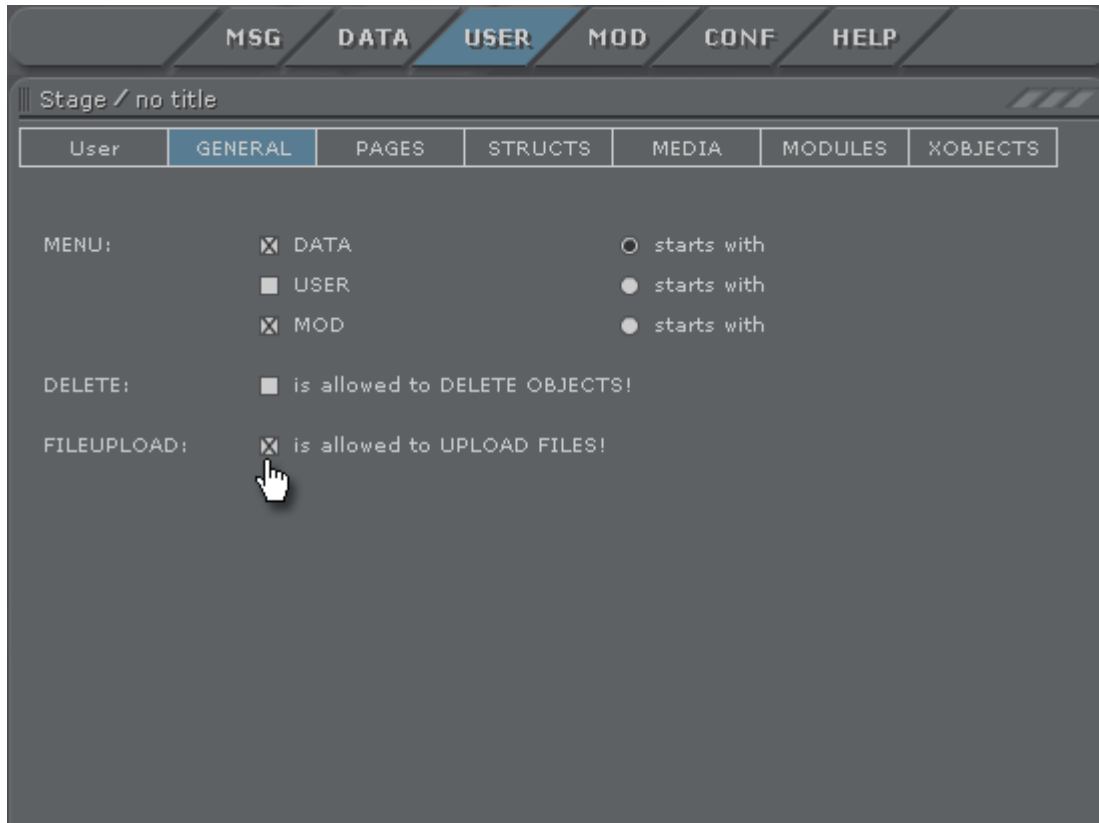

MSG DATA **USER** MOD CONF HELP

Stage / no title

User GENERAL PAGES STRUCTS MEDIA MODULES XOBJECTS

MENU: DATA starts with
 USER starts with
 MOD starts with

DELETE: is allowed to DELETE OBJECTS!

FILEUPLOAD: is allowed to UPLOAD FILES!

MENU = Wählen Sie die Laschen, welche für den User sichtbar sein sollen.

Data = Pages / Media / Structurs

User = Userverwaltung


Mod = Pages / Media / Modules / xObjects

starts with = Auswahl - welche Lasche nach dem Login angezeigt werden soll.

Delete = Der User darf Objekte löschen (Pages / Media)

Fileupload = Der User darf Objekte in das Media-Verzeichnis laden

PAGES

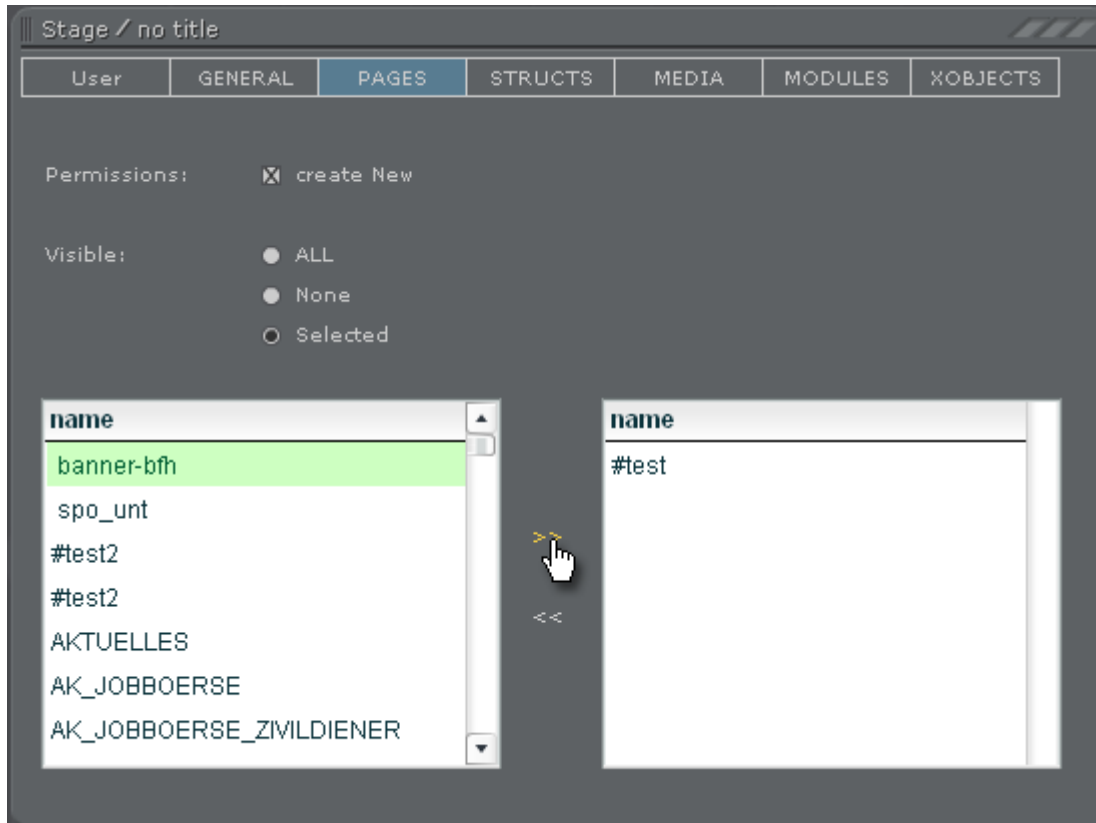

Permission:
Create New = Der User darf neue Pages anlegen


Visible:
All = Der User hat Zugriff auf alle Pages
None = Der User hat Zugriff auf keine Pages
Selected = Der User hat Zugriff auf ausgewählte Pages

So wählen Sie einzelne Pages für den User aus:

Markieren Sie die gewünschte Page im linken Bereich und klicken Sie auf >> damit die Page im rechten Bereich erscheint.

Möchten Sie die Page wieder entfernen, dann markieren Sie diese im rechten Bereich und klicken Sie auf <<.

STRUCTS

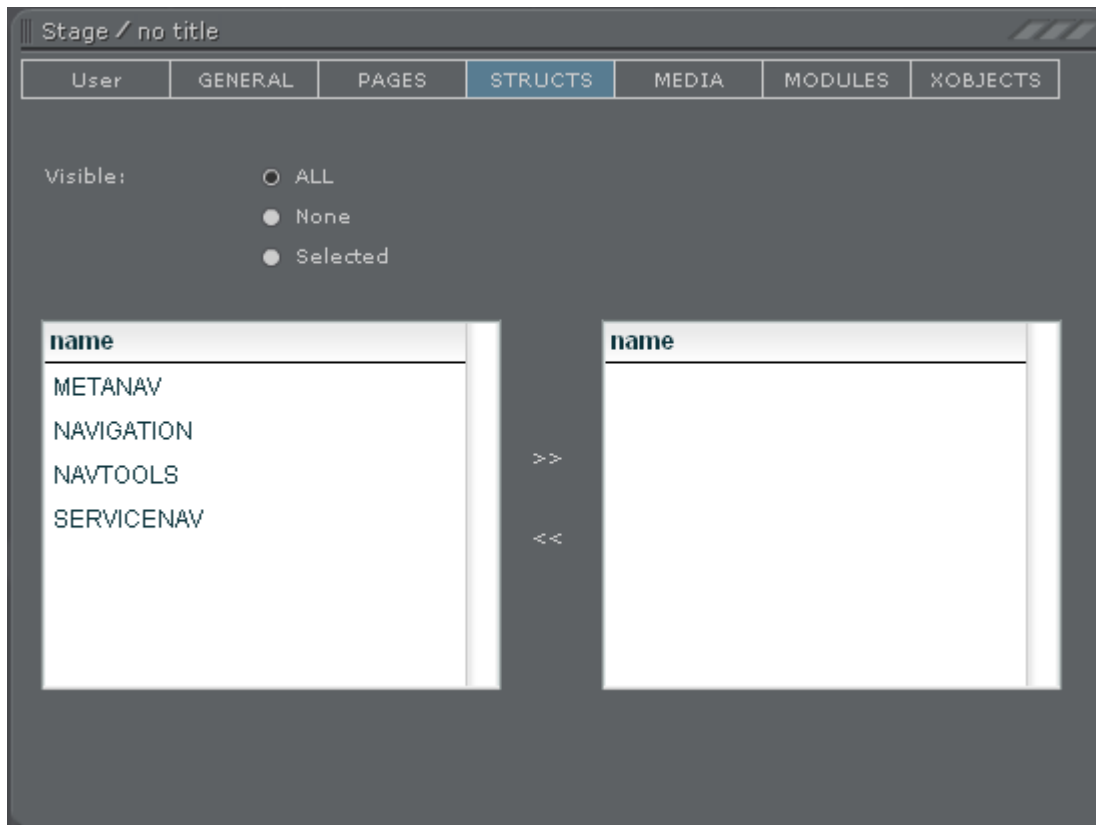

Visible:


- All = Der User hat Zugriff auf alle Structures
- None = Der User hat Zugriff auf keine Structure
- Selected = Der User hat Zugriff auf ausgewählte Structure

So wählen Sie einzelne Structures für den User aus:

Markieren Sie die gewünschte Structure im linken Bereich und klicken Sie auf >> damit die Structure im rechten Bereich erscheint.

Möchten Sie die Page wieder entfernen, dann markieren Sie diese im rechten Bereich und klicken Sie auf <<.

MEDIA

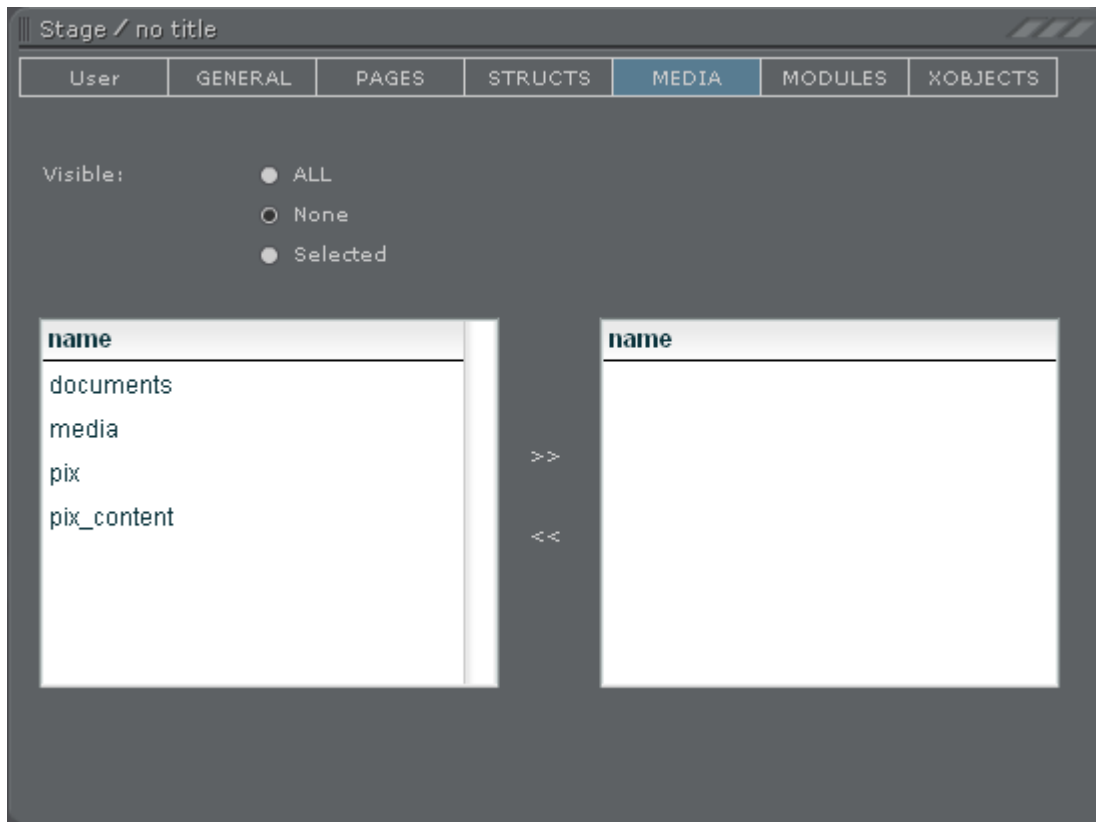

Visible:


- All = Der User hat Zugriff auf alle Media-Ordner
- None = Der User hat Zugriff auf keine Media-Ordner
- Selected = Der User hat Zugriff auf ausgewählte Media-Ordner

So wählen Sie einzelne Media-Ordner für den User aus:

Markieren Sie den gewünschten Media-Ordner im linken Bereich und klicken Sie auf >> damit die der Media-Ordner im rechten Bereich erscheint.

Möchten Sie den Media-Ordner wieder entfernen, dann markieren Sie diesen im rechten Bereich und klicken Sie auf <<.

MODULES

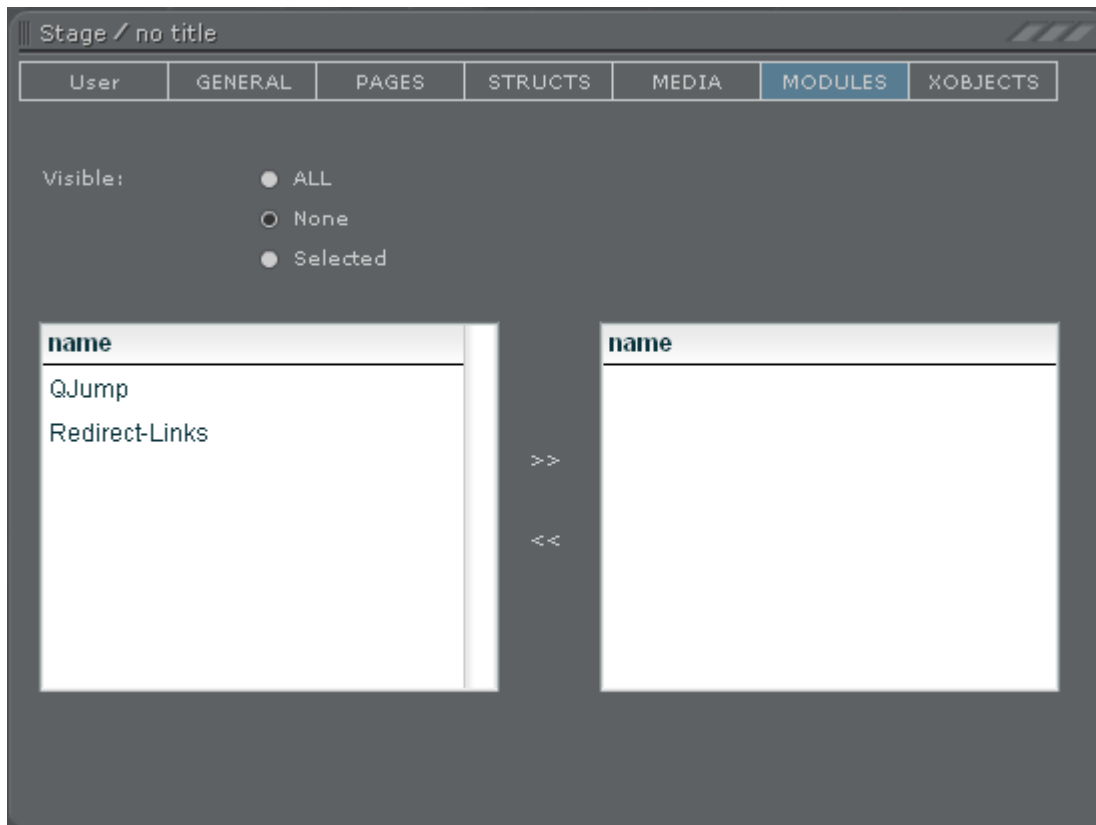

Visible:

- All = Der User hat Zugriff auf alle Module
- None = Der User hat Zugriff auf keine Module
- Selected = Der User hat Zugriff auf ausgewählte Module

So wählen Sie einzelne Module für den User aus:


Markieren Sie die gewünschte Module im linken Bereich und klicken Sie auf >> damit die die Module im rechten Bereich erscheint.

Möchten Sie die Module wieder entfernen, dann markieren Sie diese im rechten Bereich und klicken Sie auf <<.

ANMERKUNG:

Wenn Sie hier keine Einträge sehen, dann hat Ihr System keine Module dieser Art.

XOBJECTS

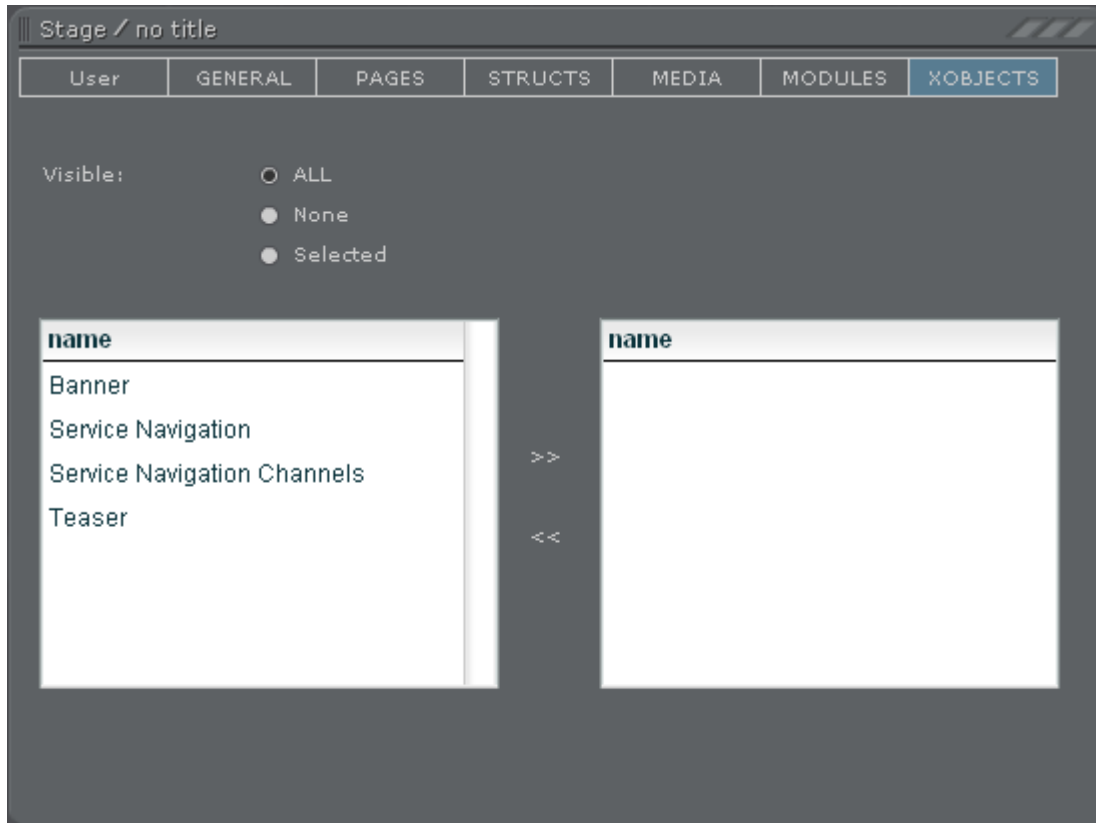

Visible:

- All = Der User hat Zugriff auf alle Module
- None = Der User hat Zugriff auf keine Module
- Selected = Der User hat Zugriff auf ausgewählte Module

So wählen Sie einzelne Module für den User aus:

Markieren Sie die gewünschte Module im linken Bereich und klicken Sie auf >> damit die die Module im rechten Bereich erscheint.

Möchten Sie die Module wieder entfernen, dann markieren Sie diese im rechten Bereich und klicken Sie auf <<.

ANMERKUNG:

Wenn Sie hier keine Einträge sehen, dann hat Ihr System keine Module dieser Art.